SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
VITERBO

REGIONE
LAZIO

U.O.C. E Procurement
Direttore ad Interim:Dr.ssa Simona Di Giovanni
e-mail: simona.digiovanni@asl.vt.it

Referente amministrativo: Dr. Fabio Rossetti
e-mail: fabio.rossetti@asl.vt.it

PROT. 94281 VITERBO 02-11-2026

Pubblicazione sul portale Asl Viterbo
Pubblicazione sulla piattaforma Regione Lazio "S.TEL.LA."

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO RELATIVO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CONCENTRATI CENTRALIZZATO, PER LA UOC NEFROLOGIA E DIALISI P.O. SANTAROSA ASL VITERBO

Si rende noto che questa Azienda Sanitaria Locale di Viterbo intende procedere all'approvvigionamento della fornitura e installazione, chiavi in mano, di un impianto di distribuzione concentrati centralizzato, per UOC Nefrologia e Dialisi del P.O. Santarosa Asl Viterbo le cui caratteristiche tecniche e quantità sono in allegato alla presente

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall' art. 50 del D.Lgs. n.36/2023.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici dovranno presentare a questa Azienda a mezzo pec: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it e contestualmente all'indirizzo mail : fabio.rossetti@asl.vt.it **entro 10 gg. dalla pubblicazione del presente avviso**, presentando proposta commerciale completa di:

- documentazione tecnica,
- preventivo economico,

nonché la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.ii.mm.;

- che non ricorrono le cause di esclusione di cui agli articoli 90 e 98 del D.Lgs 36/2023.
- di essere inscritta alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della fornitura;
- di essere inscritta alla piattaforma di negoziazione telematica della Regione Lazio S.TEL.LA oppure di aver presentato istanza di iscrizione.

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii;

AVVERTENZE:

Il presente avviso non è vincolante per l'Azienda in quanto ha come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione la disponibilità dell'operatore economico a presentare offerta.

La procedura di affidamento verrà espletata a mezzo piattaforma di negoziazione S.TEL.LA. della Regione Lazio, previa iscrizione della ditta offerente alla predetta piattaforma.

La Dirigente Respo. U.O.S. Gestione Contratti e Logistica
Dr.ssa Tania Morano

DOCUMENTO TECNICO

«Fornitura ed installazione, chiavi in mano, di un impianto di distribuzione concentrati centralizzato, per la UOC Nefrologia e Dialisi del P.O. S.Rosa, ASL VT»

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente Affidamento ha per oggetto:

a) Fornitura "chiavi in mano", in regime di acquisto di un impianto di distribuzione dei concentrati acidi per dialisi.

b) l'erogazione di Servizi Accessori di manutenzione *full risk* ed assistenza tecnica sul sistema fornito durante tutto il periodo della garanzia. Garanzia di almeno 24 mesi.

L'installazione oggetto del presente documento tecnico dovrà essere realizzata presso la UOC Nefrologia e Dialisi *del* PO S. Rosa, Strada Sammartinese snc. Viterbo

[redacted]

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PRESTAZIONI

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

Come previsto dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in particolare all'allegato II.5 – Specifiche tecniche ed etichettature, è possibile presentare offerta per tecnologie e/o materiali di consumo/consumabili anche non conformi alle specifiche tecniche sotto richieste, purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico. In tal caso l'offerta (segnatamente la documentazione tecnica) dovrà obbligatoriamente essere corredata da una relazione tecnica o altro mezzo appropriato che, evidenziando le non conformità, motivi l'equivalenza funzionale anche eventualmente con riferimenti bibliografici.

Le apparecchiature offerte devono essere dotate di tutte le parti, gli accessori, i componenti e quant'altro necessario ad un corretto, sicuro, immediato e costante perfetto funzionamento.

A. CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEI CONCENTRATI

- L'impianto deve essere centralizzato
- Ridotte dimensioni
- Deve essere alloggiato nel locale tecnico di fronte al locale dell'impianto di osmosi preesistente
- Sia dotato di un anello di distribuzione che corra parallelamente all'anello per acqua osmotizzata, con attacchi (n.22, per ogni postazione) in corrispondenza delle apparecchiature dialitiche
- Deve essere di facile azionamento ed utilizzo
- Deve prevedere l'erogazione di una tipologia di concentrato
- Programmazione del timer di avvio e arresto del sistema
- Presenza di almeno una doppia fonte di approvvigionamento del concentrato, che garantisca l'erogazione continua in automatico, con avviso di scambio avvenuto

- limitazione degli sprechi del concentrato per ogni paziente
- possibilità di controllo da remoto dello stato del sistema
- il sistema sia progettato in modo da prevenire depositi di concentrato nell'anello di distribuzione
- il sistema deve avere un controllo del livello dei concentrati
- l'operazione di approvvigionamento dei concentrati acidi, deve essere più indipendente possibile dall'intervento di un operatore
- Le condutture devono essere realizzate in materiali idonei e resistenti, per evitare il rilascio di sostanze chimiche tossiche e ostacolare la formazione di biofilm
- Il sistema di tubazioni deve essere progettato per garantire il flusso costante ed evitare il ristagno del fluido.

B. SERVIZI ACCESSORI

- L'impianto offerto e relativi collegamenti e accessori, devono godere di una garanzia di almeno 24 mesi
- Assistenza da remoto/telefonica h 24, 7/7 per l'intera durata della garanzia
- Deve essere prevista una manutenzione ed assistenza tecnica full risk sull'impianto e relativi collegamenti ed accessori, di almeno due anni, con manutenzione preventiva ed ordinaria mensile, che comprenda la sostituzione anche degli eventuali materiali consumabili
- Sono esclusi dal full risk i soli interventi di ripristino di guasti connessi ad eventi dolosi
- Il servizio di assistenza tecnica dovrà essere comprensivo di:
  1) tutte le manutenzioni correttive a seguito di segnalazione di guasto rispettando le seguenti tempistiche:
     a) massimo 2 ore lavorative per primo intervento in loco dalla segnalazione guasto;
     b) massimo 24 ore solari per la risoluzione guasto dalla segnalazione del guasto;
  2) controlli funzionali (controllo della funzionalità ed efficienza di tutte le componenti meccaniche ed elettriche dell'impianto); tali controlli risultano necessari al fine di garantire nel tempo il corretto funzionamento con un costante livello qualitativo;
  3) sostituzione delle parti di ricambio, a qualsiasi titolo deteriorate, salvo il dolo.

DICHIARAZIONE CONFORMITA' E CERTIFICAZIONI CE

La presentazione della proposta dovrà garantire la presenza della seguente documentazione:

- dichiarazioni di conformità e certificazioni CE ai sensi della Direttiva 93/42/CE e s.m.i., ovvero del Regolamento UE 2017/745, con indicato l'eventuale identificativo dell'Organismo che l'ha rilasciata.
-rispetto delle recenti linee guida del SIN e alle ERA-EDTA (European Best Practice Guidelines for Haemodialysis)
- certificazione di corretta installazione a regola d'arte
- manuale d'uso in duplice copia in formato cartaceo/digitale, in lingua italiana;

La ditta dovrà dichiarare espressamente che l'impianto è realizzato a regola d'arte ed è conforme alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia.

È possibile presentare una proposta per un sistema anche non conforme alle specifiche sopra riportate purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico. In tal caso la documentazione dovrà essere corredata,

[redacted] da una relazione tecnica che, evidenziando le non conformità, motivi l'equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici.

LUOGO E TEMPISTICHE DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

L'impianto di distribuzione dei concentrati acidi per dialisi, dovrà essere consegnato ed installato chiavi in mano presso:

UOC NEFROLOGIA E DIALISI del P.O. S.Rosa, Strada Sammartinese e relativo locale tecnico


[redacted]

SOPRALLUOGO


L'attività di sopralluogo preliminare alla presentazione di proposta tecnico/economica, è possibile, previo accordo, con i seguenti riferimenti dell'UOC ingegneria Clinica, ASL VT:
Ing. Elisa Trifolelli, elisa.trifolelli@asl.vt.it, tel. 3499068946 e/o Ing.Diego Basile, tel diego.basile@asl.vt.it, 3351427825

[redacted]

[redacted]

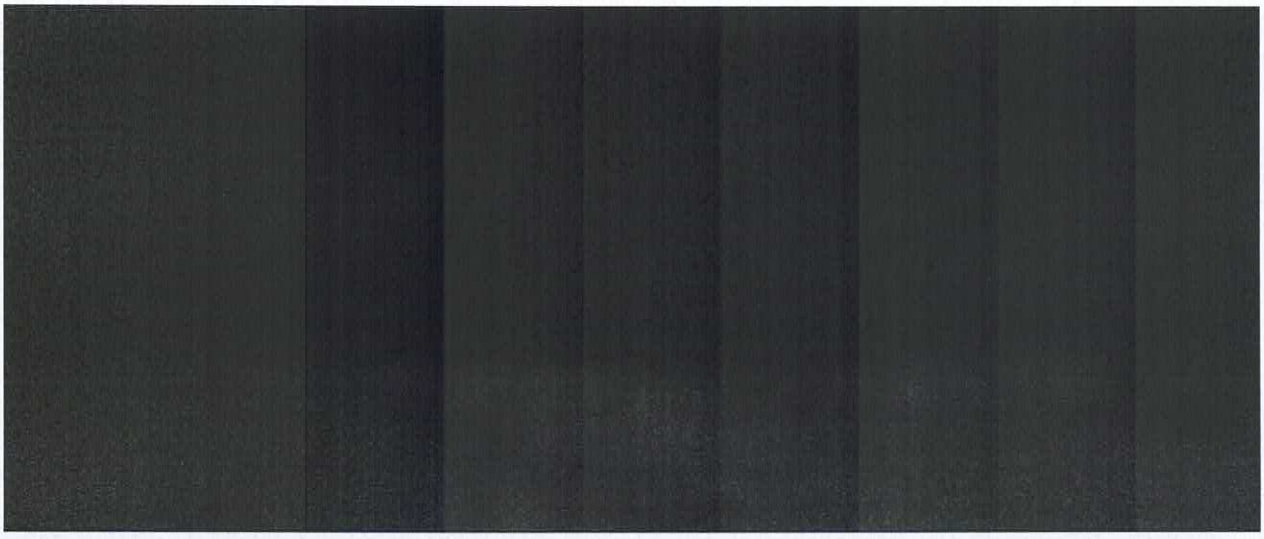




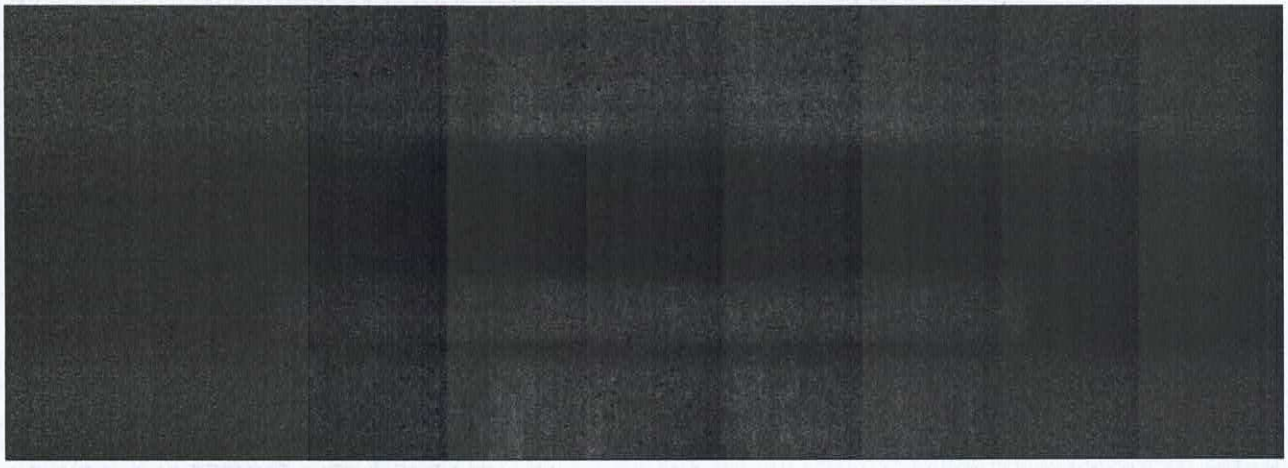





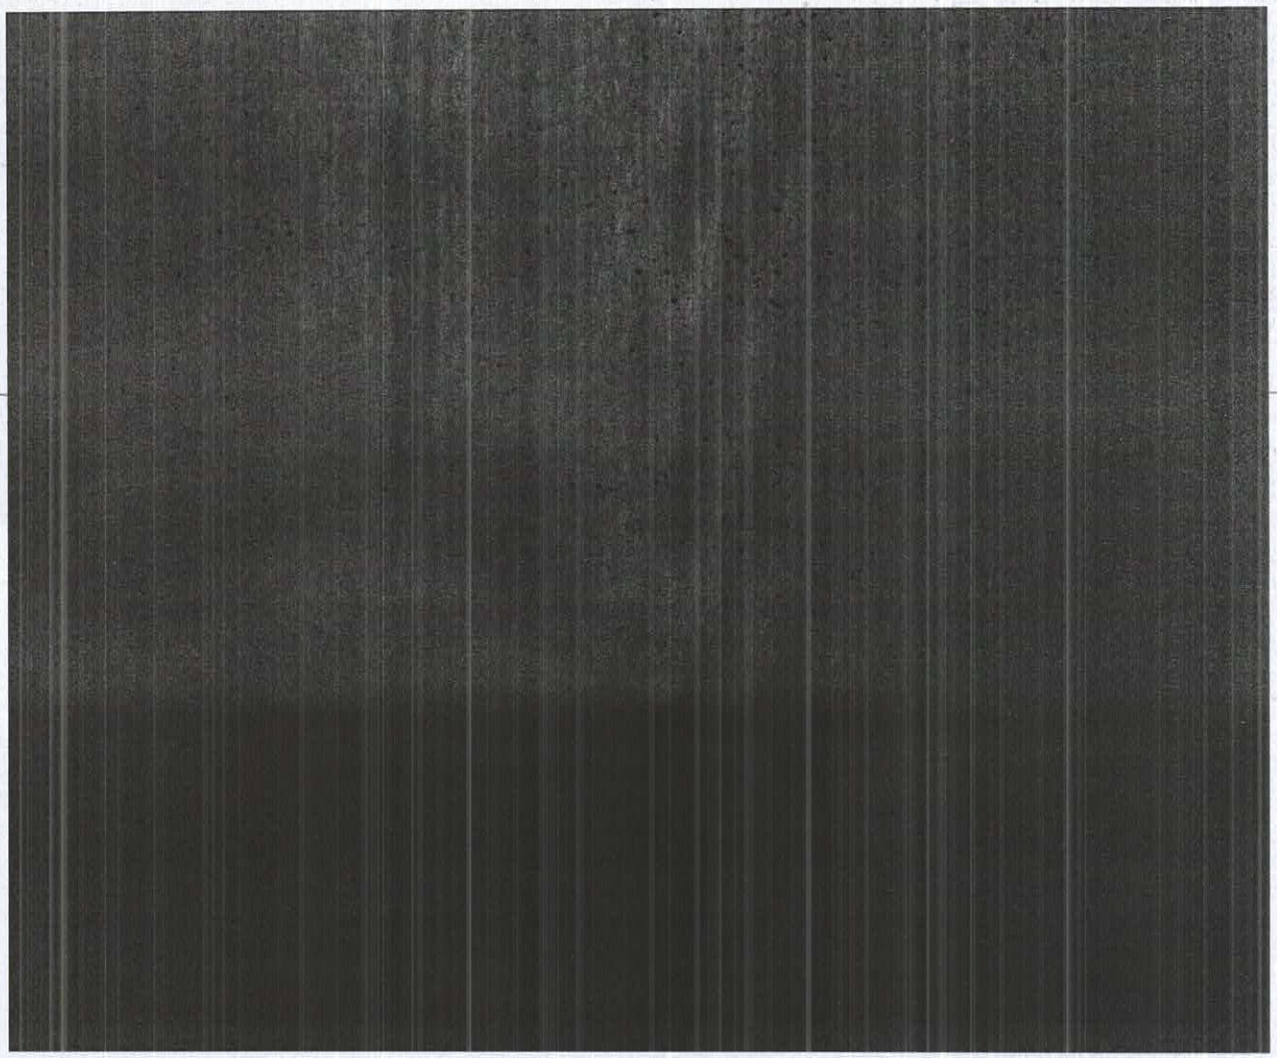

UOC INGEGNERIA CLINICA
Il Direttore Ing. Luca Ronca

UOC Nefrologia e Dialisi
Il Direttore Dott.ssa Gisella Vischini

VISCHINI
GISELLA
16.10.2026
11:17:59
UTC